

Installeren

Extra internetpunt via coaxkabel in combinatie met de Mediabox Next



Inhoudsopgave

- 1 Controleer de inhoud
- 2 Begin bij je modem en de hoofdaansluiting
- 3a Eerste extra internetpunt aansluiten op je hoofdaansluiting
- 3b Eerste extra internetpunt aansluiten indien een versterker aanwezig is
- 4 Tweede extra internetpunt aansluiten
- 5 Instellingen van je Mediabox Next aanpassen

De Mediabox Next werkt het beste als deze voorzien is van een betrouwbare internetverbinding. De beste verbinding krijg je door gebruik te maken van een internetkabel tussen je modem en de Mediabox Next. Als een internetkabel trekken tussen deze twee apparaten niet kan of erg moeilijk is, dan kan het extra internetpunt via coaxkabel een uitkomst bieden. Hiermee zorg je dan alsnog voor deze betrouwbare en snelle internetverbinding.

1 Controleer de inhoud

De inhoud van dit installatiepakket bestaat uit:

Extra Internetpunt (2x)	voedingsadapter (2x)	USB voedingskabel 1,5 m (2x)
Internetkabel, 2 meter (2x)	F-connector naar Female IEC adapter (1x)	F-connector naar Male IEC adapter (2x)
coaxkabel blauw-rood	coaxkabel groen-rood	

2 Begin bij je modem en de hoofdaansluiting

Als het goed is, heb je je modem dicht bij je Ziggo hoofdaansluiting aangesloten. De huidige opstelling ziet er dan zo uit. Ga in dit geval door naar **Stap 3a**.

Let op: jouw modem kan er anders uitzien dan hier afgebeeld.



Als je meerdere tv's op je Ziggo hoofdaansluiting hebt aangesloten heb je mogelijk een versterker geïnstalleerd. De huidige opstelling ziet er dan zo uit. Ga in dit geval door naar **Stap 3b**.


Let op: jouw versterker kan er anders uitzien dan hier afgebeeld.



3a Eerste extra internetpunt aansluiten op je hoofdaansluiting

In de doos vind je twee identieke extra internetpunten. Het maakt voor de installatie niet uit welke je bij het modem en welke je bij de Mediabox Next aansluit.

- 1 Koppel de coaxkabel die naar de ruimte leidt waar het extra internet punt geplaatst gaat worden los van de splitter waar deze op zit aangesloten.

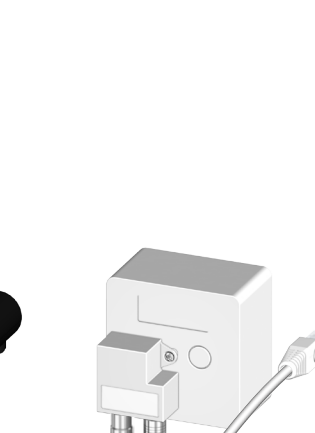


- 2 Steek de groene kant van de meegeleverde witte coaxkabel op de splitter.



- 3 Plaats een van de extra internetpunten in de buurt van je modem en hoofdaansluiting.
- 4 Steek de rode kant van de coaxkabel op de "IN/OUT" aansluiting van het extra internetpunt.



- 5 Draai de F-connector naar Male IEC adapter op de "MOCA" aansluiting van het extra internetpunt.

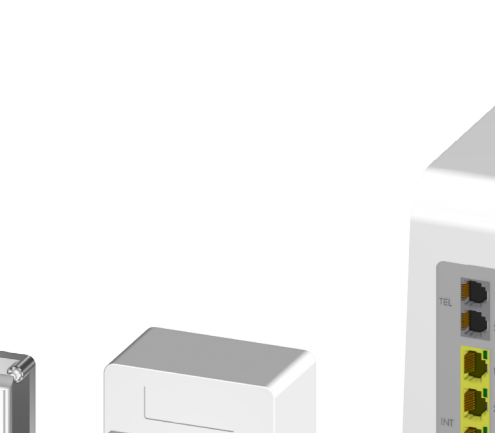

Als je bestaande coaxkabel een F-connector (schroefconnector) heeft, is de adapter niet nodig en kan je de coaxkabel direct op de "MOCA" aansluiting draaien.

- 6 Steek de bestaande coaxkabel, die je bij stap 1 hebt losgekoppeld, in de adapter.



- 7 Steek de meegeleverde internetkabel in de "LAN1" aansluiting van het extra internetpunt.
- 8 Steek de andere kant van de internetkabel in een vrije internetaansluiting van het modem.



- 9 Steek een van de twee meegeleverde USB voedingskabels in de voedingsadapter.
- 10 Steek de andere kant van de USB voedingskabel in de "DC 5V" stroomaansluiting van het extra internetpunt.



- 11 Steek de voedingsadapter in een werkend stopcontact.
- 12 Zet het extra internetpunt aan met de "ON/OFF" knop.



Ga door naar **Stap 4** om het tweede extra internetpunt aan te sluiten.

3b Eerste extra internetpunt aansluiten indien een versterker aanwezig is

- 1 Controleer welke coaxkabel van de versterker naar de ruimte leidt waar je het extra internet punt gaat plaatsen.
- 2 Verwijder deze coaxkabel uit de versterker. Laat de andere coaxkabels aangesloten op de versterker.



- 3 Plaats een van de extra internetpunten in de buurt van je modem en hoofdaansluiting.
- 4 Steek de groene kant van de meegeleverde witte coaxkabel op de versterker.

Let op! De groene kant van de coaxkabel past mogelijk niet op de aansluiting van de versterker. Gebruik dan de meegeleverde F-connector naar Male IEC adapter uit dit installatiepakket. Draai eerst de adapter op de aansluiting van de versterker en steek daarna de coaxkabel in de adapter.

- 5 Steek de rode kant van de witte coaxkabel op de "IN/OUT" aansluiting van het extra internetpunt.



- 6 Draai de F naar IEC Male adapter op de "MOCA" aansluiting van het extra internetpunt.

Let op! Deze stap is alleen nodig als de bij stap 2 verwijderde coaxkabel niet op deze aansluiting past.



- 7 Steek de binnenhuis coaxkabel die je bij stap 1 hebt verwijderd in de adapter.




- 8 Steek de meegeleverde internetkabel in de LAN1 aansluiting van het extra internetpunt. Steek de andere kant van de internetkabel in een vrije internetaansluiting van je modem.



- 9 Pak een van de twee meegeleverde USB voedingskabels.
- 10 Steek de USB voedingskabel in de voedingsadapter.
- 11 Steek de andere kant van de USB voedingskabel in de stroomaansluiting (DC 5V) van het extra internetpunt.



- 12 Steek de voedingsadapter in een werkend stopcontact.
- 13 Zet het extra internetpunt aan met de aan-/uitknop.

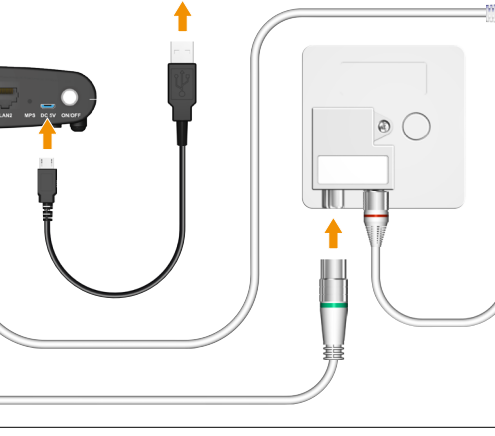

Ga door naar **Stap 4** om het tweede extra internetpunt aan te sluiten.


4 Tweede extra internetpunt aansluiten

- 1 Plaats het tweede extra internetpunt in de buurt van je Mediabox Next.
- 2 Verwijder de aanwezige coaxkabel uit de aansluiting van de Mediabox Next.



- 3 Draai de F naar IEC female adapter op de "MOCA" aansluiting van het extra internetpunt.

Let op! Gebruik niet de "IN/OUT" uitgang.

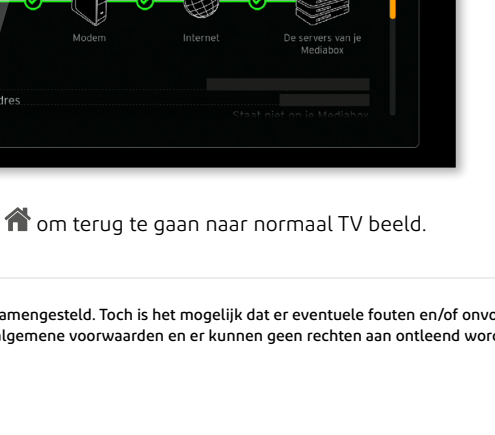

- 4 Steek de aanwezige coaxkabel in de adapter.



- 5 Steek de **blauwe** kant van de meegeleverde coaxkabel in de coaxpoort van je mediabox of tv.
- 6 Steek de **rode** kant van de coaxkabel in de "IN/OUT" coax-aansluiting van het extra internetpunt.

- 7 Steek de meegeleverde internetkabel in de LAN1 internetpoort van het extra internetpunt. Steek de andere kant van de internetkabel in de internetpoort van de Mediabox Next.

De "LAN 2" aansluiting kan je eventueel gebruiken om een ander apparaat, bijvoorbeeld een Smart TV, computer of game console met een internetkabel aan te sluiten.

- 8 Steek de overgebleven USB voedingskabel van het extra internetpunt in de voedingsadapter.
- 9 Steek de andere kant van de USB voedingskabel in de stroomaansluiting (DC 5V) van het extra internetpunt.

- 10 Zet het extra internetpunt aan met de aan-/uitknop.

- 11 Controleer of je alle apparatuur goed hebt aangesloten aan de hand van het onderstaande overzicht:

5 Instellingen van je mediabox Next aanpassen

Nu het extra internetpunt via coaxkabelmeemaal is geïnstalleerd, hoef je alleen nog de internetverbinding van je Mediabox Next om te zetten. Volg hiervoor de onderstaande stappen op je Mediabox Next.

- 1 Druk op **HOME**.
- 2 Ga met **PIJLTJESTOETS** naar Instellingen **⚙** en druk op **OK**.
- 3 Ga met **PIJLTJESTOETS** naar NETWERK.
- 4 Ga met **PIJLTJESTOETS** naar "Verander je aansluiting" en druk op **OK**.
- 5 Wijzig de verbinding van Wifi naar Kabel (aanbevolen) en druk op **OK**.

Er wordt een test opgestart en als die gereed is wordt aangegeven dat de Media Next is verbonden met het kabelmodem.

- 6 Ga in datzelfde scherm met de cursor naar Diagnostiek en druk op **OK**.
- 7 Controleer of de bekabelde verbinding goed werkt. Als alle vinkjes groen zijn, is de installatie gelukt en heeft jouw Mediabox Next nu een goede internetverbinding via het extra internetpunt via coaxkabel.

- 8 Druk drie keer op **HOME** om terug te gaan naar normaal TV beeld.

Deze handleiding is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden voorkomen. Het is geen toevoeging op de algemene voorwaarden en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

maak vandaag fantastisch

